


PROYECTO 1ª EVALUACIÓN

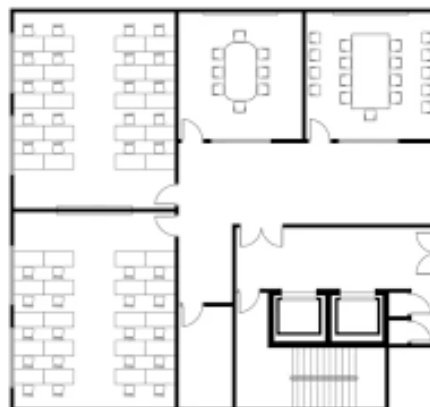

Nos piden realizar el SCE (sistema de cableado estructurado) de un pequeño campus de 2 plantas bajas. El primer edificio está compuesto por 3 despachos de 3 departamentos diferentes (dirección, coordinación SMR y coordinación ASIR) y una sala de conferencias donde la red será inalámbrica y tendrá el nombre SSID “Sala Conferencia” y la seguridad y privacidad deberá ser máxima.

El segundo edificio tiene 2 aulas, SMR y ASIR, y 2 aulas de trabajo en equipo, una para SMR y otra para ASIR donde la conectividad será inalámbrica además de cableada.

- Las subredes serán las siguientes:
 - Dirección
 - CoordinaciónSMR, aula SMR y trabajo en equipo SMR
 - CoordinaciónASIR, aula ASIR y trabajo en equipo ASIR
 - Red de Servidor
- La red inalámbrica de las aulas de trabajo en equipo serán “EquipoSMR” con contraseña SMR25-26 y ”EquipoASIR” con contraseña ASIR25-26, ambas utilizarán autenticación WPA2-PSK con encriptación TKIP.
- La seguridad de acceso de la sala de conferencias será gestionada mediante un servidor RADIUS y únicamente estará disponible su conexión de forma inalámbrica. Se crearán 2 usuarios de prueba: conferencias1 y conferencias2.
- Se dispondrá de un servidor en el primer edificio para los servicios RADIUS y DHCP, que dará configuración de red a las diferentes aulas del segundo edificio.
- En el cuarto de comunicaciones deberemos conectar el servidor y configurar un router para que todos los equipos se puedan conectar entre sí, además de otros dispositivos que sean necesarios.

Resumen de dispositivos finales conectados (supondremos conexión PC cableado y Laptop inalámbrico) :

Edificio 1:

Dirección: 1 PC y 1 impresora

Coordinación SMR: 1PC

Coordinación ASIR: 1 PC

Sala de conferencias: 2 Laptop

Edificio 2:

AulaSMR: 2 PCs

AulaASIR: 2 PCs

Trabajo en equipo ASIR: 2 PCs y 2 laptop

Trabajo en equipo SMR: 2 PCs y 2 laptop